課長		補佐		補佐		係長						検算		担当	

令和　８年度
長木川河川緑地冬囲い設置撤去業務

金抜き設計書

工　事　番　号

路河川名／地区名

工　事　場　所　大館市
長木川河川緑地

工　事　概　要		事業主体名	大館市
冬囲い(しぼり)		施工期間	日間
	1,125　本	着工年月日	令和　年　月　日
低木中木剪定(樹高100㎝未満)		完成年月日	令和 9年 3月31日
	4,007　本	工　事　費	円
		精算見込額	円

大館市

本工事費内訳書（本01）

工事名	長木川河川緑地冬囲い設置撤去業務	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 植栽

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植栽		式	1				
植栽工		式	1				
樹木養生工		式	1				
冬囲い	しぼり（撤去含）,葉張り平均0.5m	本	1,125				単　1号
樹木整姿工		式	1				
低木・中木整姿工		式	1				
剪定	円筒形,樹高100cm未満,50本以上,供用区間:公園	本	4,007				単　2号
直接工事費		式	1				
諸経費計		式	1				
諸経費（共通、現場、一般管理費）		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

大館市

仕　様　書

業務の実施にあたっては、秋田県土木工事共通仕様書、同施工管理基準・品質管理基準及びその他指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。

1.参考図書

設計書の外に提示する「参考図書」について、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料として提示するもので、請負契約上拘束するものではないので留意すること。

2.　積算基準

工事費の積算は、以下の積算基準を参考に実施しています。

(1)　土木工事標準積算基準書〔共通編〕(令和8年10月以降適用)秋田県建設部
(2)　土木工事標準積算基準書〔道路編〕(令和8年10月以降適用)秋田県建設部
(3)　土木工事標準積算基準書〔参考資料〕(令和8年10月以降適用)秋田県建設部
(4)　建設機械等損料算定表（令和8年10月以降適用）秋田県建設部
(5)　造園修景積算マニュアル(改訂20版)一般財団法人 建設物価調査会

なお、諸経費については(3)基準書における「簡易な維持管理委託業務の諸経費」を参考にしている。

3.現場説明事項

(1)条件明示

1)　工期関係

契約日より　令和9年3月31日　とする。

4.工程関係

本業務の施工は、原則、昼間に行うこととする。

5.施工関係


委託業務の遂行にあたっては進捗に併せ担当職員と協議する事とし、冬囲い設置完了後は確認を受けること。

6.安全対策関係

公園の散策者等に危険が及ばないように十分留意すること。

7.廃棄物等

本業務において発生した枝葉等は付近に散ばさないように確実に収集のうえ運搬処理すること。

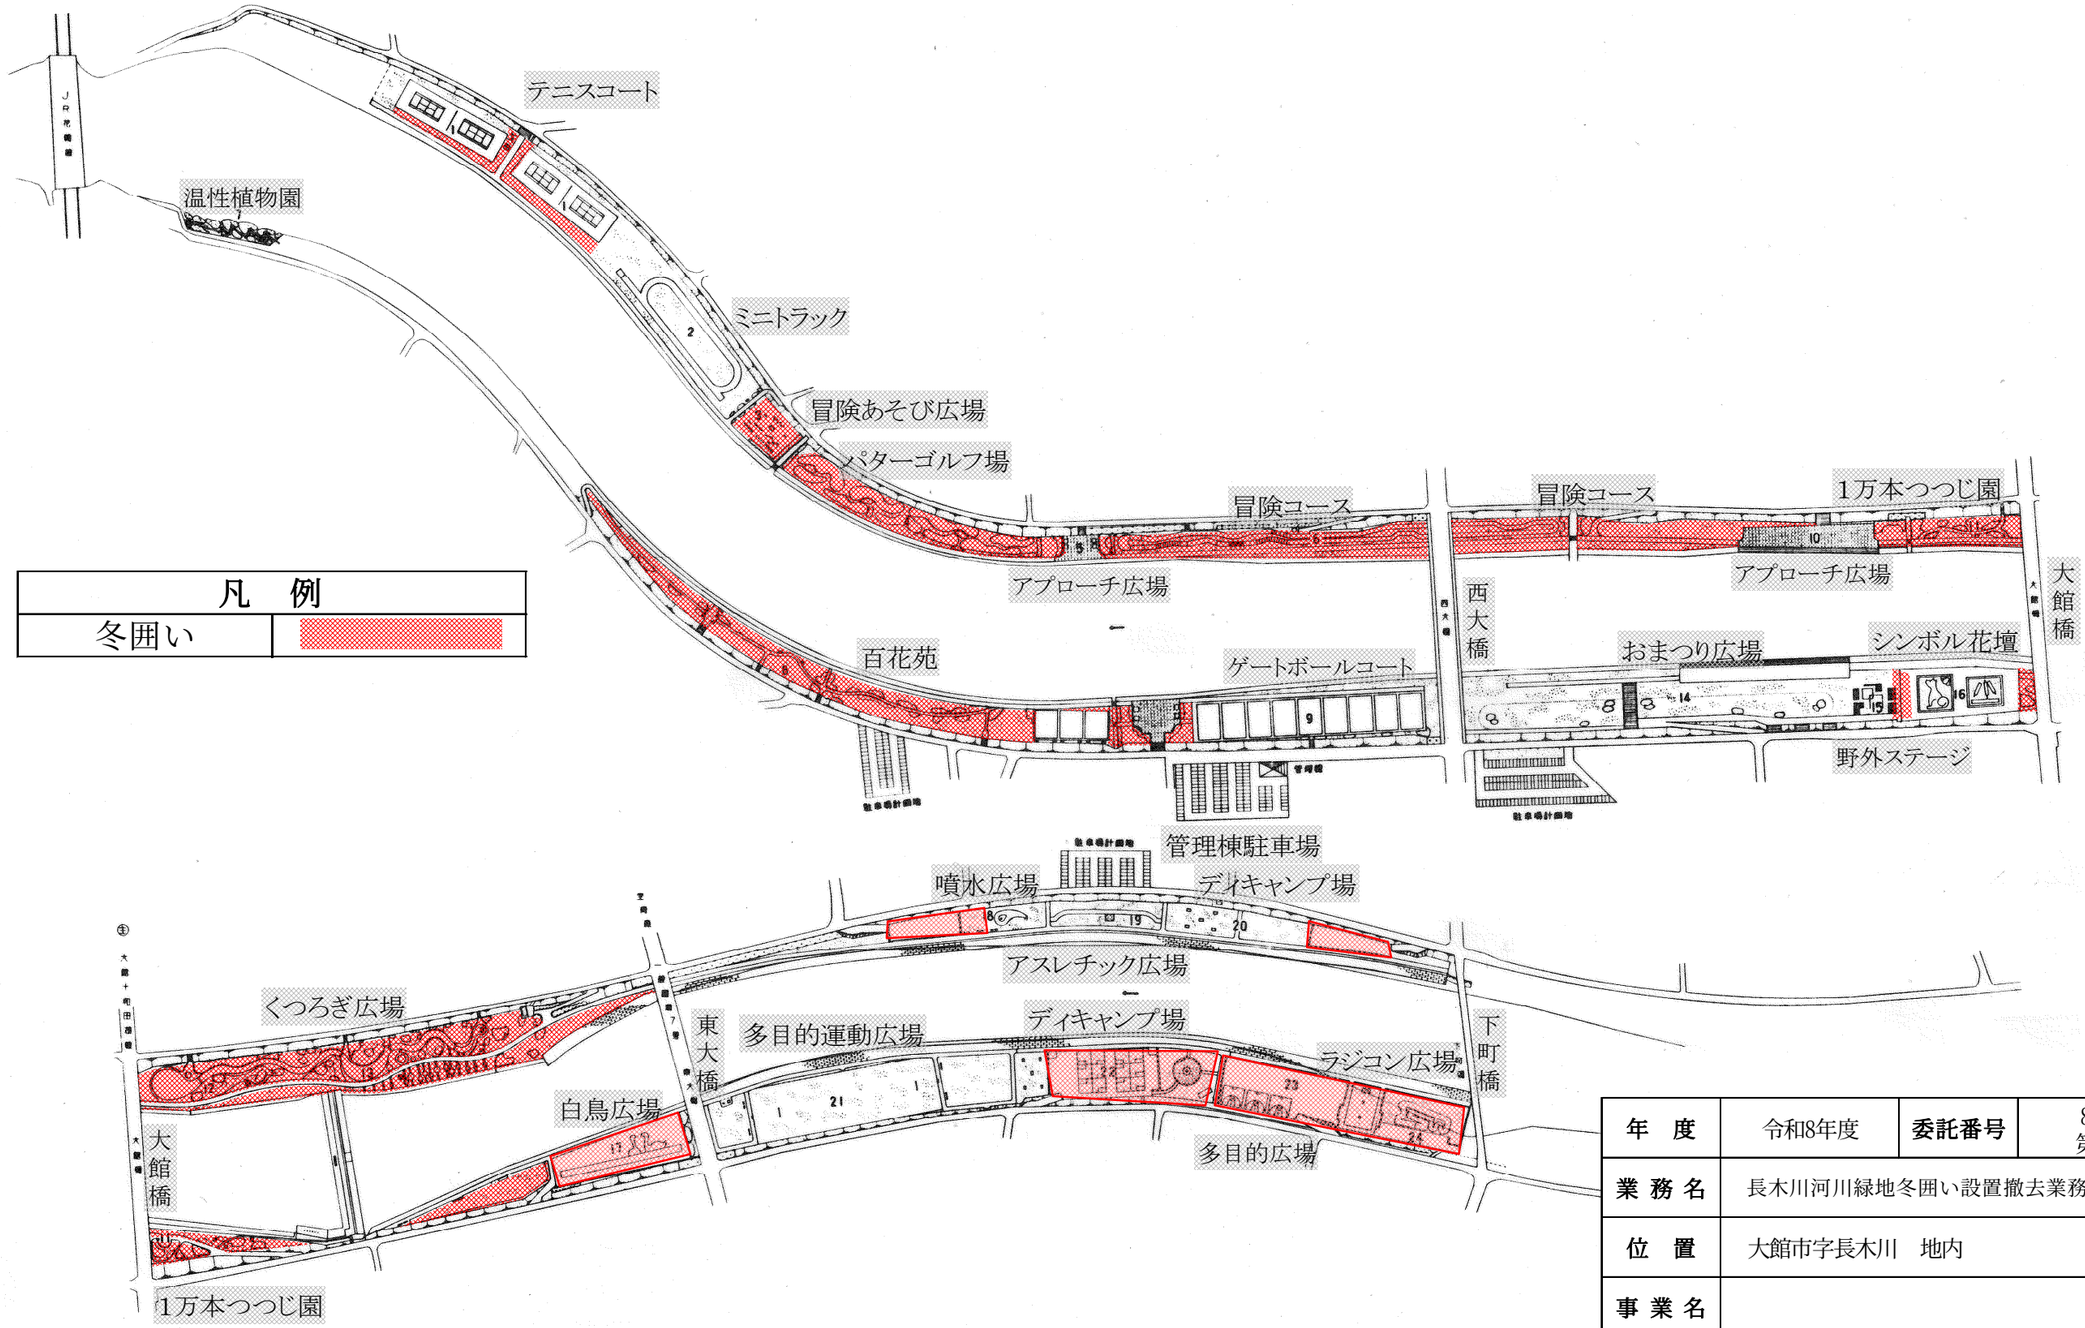

凡　例	
冬囲い	

年　度	令和8年度	委託番号	8公委 第29号
業 務 名	長木川河川緑地冬囲い設置撤去業務		
位　置	大館市字長木川　地内		
事 業 名			
図 面 名	平面図（長木川河川緑地）	図面番号	1/1
大　　館　　市			

参　考　図　書

工事番号・工事名	長木川河川緑地冬囲い設置撤去業務

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	冬囲い	しぼり（撤去含）,葉張り平均0.5m	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				
普通作業員		人				
なわ φ12mm		kg	6			
合計						
単価						円／本

大館市

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	剪定	円筒形,樹高100cm未満,50本以上,供用区間:公園	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(低木･中木せん定)	円筒形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,供用区間　環境緑地帯	本	1			単　3号
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	植樹管理(低木･中木せん定)	円筒形せん定樹高100㎝未満,50本以上,無,無,供用区間　環境緑地帯	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形　100㎝未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

数量計算書

【数量総括表】

しぼり工	1,125	本	（ア＋ウ）
中低木剪定100㎝未満	4,007	本	（イ＋ウ）

～内訳～

①長木川河川緑地植栽内訳

※凡例
□ しぼり工
■ 剪定
● 剪定及びしぼり工

合計 4,932 本
ア □ 925 本 しぼり工
イ ■ 3,807 本 剪定
ウ ● 200 本 剪定及びしぼり工

←至市立病院 ～ 西大橋 ～ 至ハローワーク→

□ドウダン	30	本	□サツキ	430	本
■タニウツギ	50	本	□琉球ツツジ	160	本
■レンギョ	170	本	■レンギョ	20	本
■アベリア	120	本	□ツツジ類	200	本
■ニシキギ	15	本	□ドウダン	45	本
■ツバキ	5	本	■ツバキ	10	本
□ベニドウダン	30	本	■アベリア	160	本
■アジサイ	150	本			
□琉球ツツジ	30	本			
■シモツケ	50	本			
■サラサドウダン	80	本			
■ツツジ	20	本			
小計	750	本	小計	1,025	本
□	90	本	□	835	本
■	660	本	■	190	本
●	0	本	●	0	本

↑長木川

←大町 ～ 大館橋 ～ 至大館駅→

■ツツジ	20	本	■アベリア	80	本
■アベリア	80	本	■琉球ツツジ	240	本
			■タニウツギ	130	本
★シンボル花壇内　ツツジ210㎡剪定			■ハギ	350	本
小計	100	本	小計	800	本
□	0	本	□	0	本
■	100	本	■	800	本
●	0	本	●	0	本

↑長木川

←至市役所 ～ 東大橋 ～ 至青森方面→

●ドウダン他	70	本	■琉球ツツジ	430	本
■琉球ツツジ	150	本	■レンギョ	100	本
■ツツジ類	430	本	■アジサイ	400	本
			■シモツケ	150	本
			■タニウツギ	90	本
			■ハマナス	20	本
			■ヤマブキ	200	本
小計	650	本	小計	1,390	本
□	0	本	□	0	本
■	580	本	■	1,390	本
●	70	本	●	0	本

↑長木川

●ドウダン	130	本	■ドウダン	87	本
小計	130	本	小計	87	本
□	0	本	□	0	本
■	0	本	■	87	本
●	130	本	●	0	本

位　置　図

出典：国土地理院 数値地図25000（地図画像）



長木川河川緑地冬囲い設置撤去業務